



EN 779
2012

G4

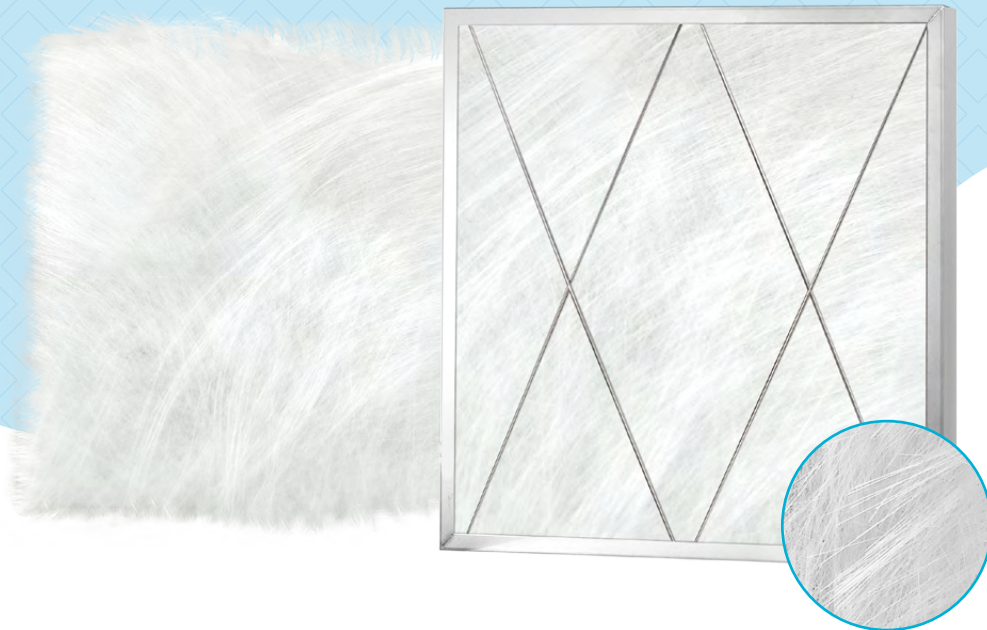

KR-80耐高溫型玻璃纖維濾網



KR-80 Glassfiber High Temperature Resistant Filter

此系列耐高溫過濾棉具難燃性，可耐高溫至300°C。用於過濾高溫烘房中產生的焦油、煤煙灰塵等顆粒，以防止破壞產品表面油漆品質和產生塗膜缺陷。
適用於熱風式高溫烤爐溫初(粗)塵過濾，如塗裝線烤爐、製藥、造紙工業烤箱。

規格

濾材：玻璃纖維
顏色：白色
耐熱度：300 °C
框材：鋁框、鍍鋅框、不鏽鋼框
濾棉尺寸：500x500x50 mm
厚度：50 mm
效率：G4/MERV8 (90%)
初期壓損：58 Pa
建議終期壓損：210 Pa

優點

- 👍 耐高溫300°C
- 👍 抗化學性效果佳
- 👍 燃燒性試驗的最高級別
- 👍 玻璃長纖維，難燃性

用途

熱風式高溫烤爐過濾
車用烤漆廠之排氣系統

特殊尺寸 客製化

KR-80耐高溫型玻璃纖維濾網

尺寸	mm	500x500
厚度	mm	50
初期壓損	Pa	58
建議終期壓損	Pa	210
耐熱度	°C	300
過濾等級	EN799	G4

